


Люк ревизионный под плитку модель «Контур»

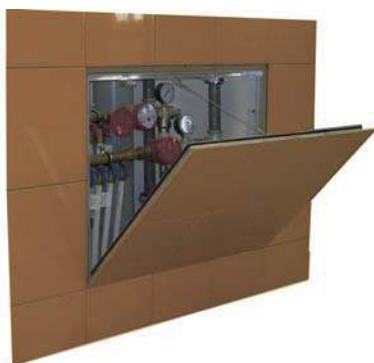

Описание люка:

- удобные нажимные замки;
- не требуется подрезка и подгонка плитки в зоне люка (Плитка, наклеенная на дверцу, может выходить за габариты дверцы по трем сторонам (справа, слева и сверху), при этом не менее 60 % площади плитки должно быть наклеено на дверцу. Снизу плитка может выступать за пределы дверцы не более чем на 10 мм);
- резиновый уплотнитель способствует влаго-, пыли- и шумоизоляции проема;
- устанавливается в стены любой толщины, монтажные уголки облегчают установку люка.

Назначение изделия: потайные ревизионные люки «Контур» предназначены для установки в вертикальные перегородки (стены), изготовленные из гипсокартона или кладочных материалов, которые подлежат отделке кафельной плиткой или подобными облицовочными материалами. Люки обеспечивают удобный доступ к скрытым сантехническим, вентиляционным и прочим коммуникациям.

Принцип работы изделия: люк устанавливается в перегородку согласно инструкции по монтажу. После облицовки наличие люка выдает только тонкая щель по периметру дверцы. Для открывания люка достаточно нажать рукой на дверцу и утопить ее приблизительно на 3 мм. Нажимные замки самостоятельно откроют дверцу. Дверца люка приоткрывается на угол 30 гр. Далее, придерживая дверцу, необходимо отсоединить страховочную цепочку и снять дверцу с неподвижных штырей (ригелей) рамы.

Состав изделия: Люки «Контур» - люки из специального запатентованного алюминиевого профиля переменной толщины с развитыми ребрами жесткости.

