

## Ревизионный круглый люк под покраску



**Описание люка:** потайной ревизионный люк для использования в стенах и потолках.

**Материал:** рамка и основание дверцы люка изготовлены из алюминиевого сплава.


**Метод сборки:** изготавливается без применения сварки.

**Заполнение крышки:** влагостойкий гипсокартон 12,5 мм.


**Фиксация:** с помощью защелок Hafele (Германия).

**Прочее:** имеется страховочный тросик, крышка люка полностью съемная.

**Размеры:** диаметр 300/400/600 мм.

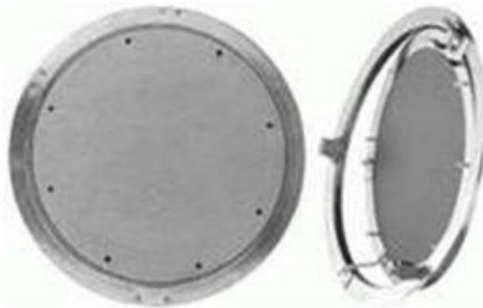

### Монтажная схема

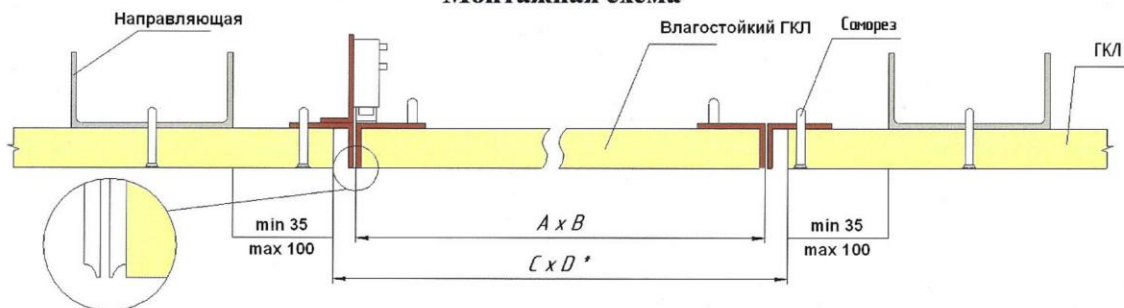

\*С x D – размер монтажного проема (см. п.1 указаний по монтажу)

#### Указания по монтажу:

1. При помощи уровня и карандаша размечаем будущее ревизионное отверстие на 12мм больше указанных.
2. Вырезать отверстие при помощи электролобзика.
3. Вставить ревизионный люк, выровнять его и зафиксировать струбцинами.
4. Присверлить при помощи шурупов и шуруповёрта, расстояние между шурупами не более 150мм.
5. Произвести малярные работы.