

# Паспорт на люк под покраску

## Назначение:

Универсальный ревизионный люк **под покраску** предназначен для установки как в потолочные конструкции из ГКЛ любой толщины, включая 2 слоя ГКЛ, так и в стеновые конструкции из ГКЛ/кирпича/бетона/пеноблоков. Обеспечивает быстрый доступ к инженерным коммуникациям.

## Условия Эксплуатации:

Для ревизионных люков **под покраску** действуют те же нормы эксплуатации, как и для влагостойкого гипсокартона (ГОСТ 6266-97):

При применении ревизионных люков в зданиях и помещениях с влажным и мокрым режимами их следует защищать с лицевой поверхности водостойкими грунтовками, шпатлевками, красками. В этих помещениях следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нормативный воздухообмен в соответствии с действующими строительными нормами на отопление, вентиляцию и кондиционирование.

## Хранение и транспортировка:

Ревизионные люки **под покраску** транспортируются любым видом транспорта, при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении люков должны быть приняты меры защиты их от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений. Упаковки с люками необходимо закреплять на транспортном средстве для предотвращения смещения во время транспортировки.

## Гарантии производителя:

На люк **под покраску** установлен гарантийный срок 1 лет со дня покупки. В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются производителем или его дистрибьюторами бесплатно, путем замены изделия, ремонта или замены вышедших из строя деталей.

## Гарантийные обязательства теряют силу в том случае, если:


- изделие используется не по назначению;
- нарушены требования к хранению, установке и финишной отделке люка;
- изделие или его детали имеют механические повреждения.



ПИТЕРЛЮКИ, г. Санкт-Петербург,  
(м.Лесная, м.Черная речка), ул. Студенческая, д.10.  
ТК «Ланской», 2 этаж, секция В53а  
Тел. офиса: 906-14-42  
Моб. телефон: 942-34-14  
Email: [9423414@gmail.com](mailto:9423414@gmail.com), [info@piterluki.ru](mailto:info@piterluki.ru)

# Паспорт на люк под покраску

## Монтаж и финишная отделка люка:

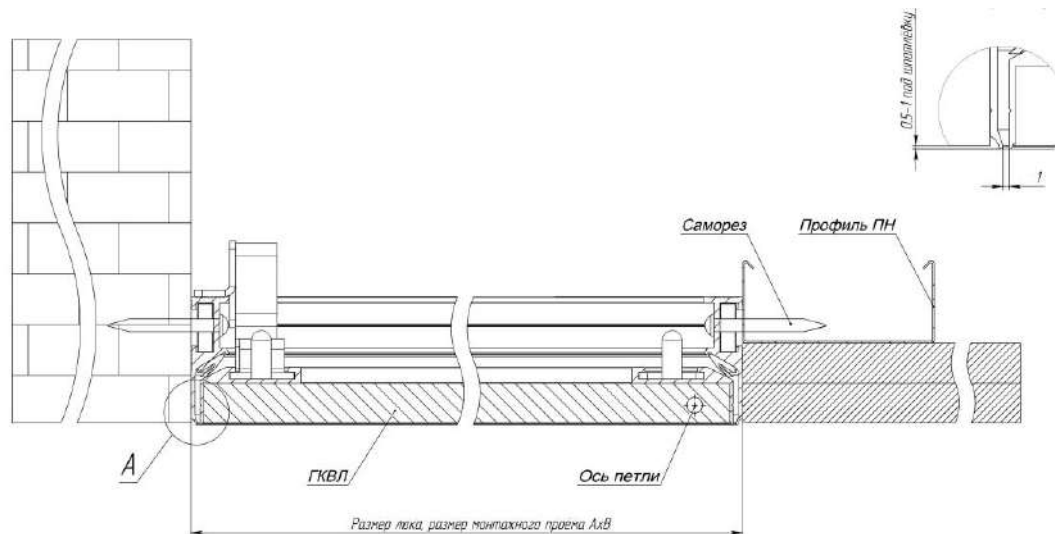

## Порядок монтажа ревизионного люка под покраску.

1. Выровнять проем. Проем должен соответствовать габаритным размерам люка. Трапецевидная форма проема неприемлема.
2. Установить люк в проем с учетом слоя финишной отделки поверхности.
3. Закрепить люк саморезами через каждые 150 мм. Не допускайте образования бочкообразности рамы люка - это приведет к заклиниванию люка. Запрещается использование монтажной пены!
4. Проверьте люк на работоспособность. При закрытии крышка не должна цеплять раму.

## Финишная отделка люков:

Особое внимание надо уделить заделке стыков между рамой люка и краем ГКЛ.

1. Стык между рамой люка и ГКЛ необходимо заполнить шпаклевочной смесью на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками не подверженной усадке и растрескиванию на всю глубину.
2. Проклеить армирующей лентой шириной не менее 30 мм край ГКЛ прилегающий к люку.
3. Прошпаклевать крышку люка и прилегающую поверхность ГКЛ шпаклевочной смесью на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками не подверженной усадке и растрескиванию. Маяком должен выступать алюминиевый кант по периметру рамы и крышки люка. **Важно! Слой шпаклевки не должен превышать 1.5-2 мм.**
4. Открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы и крышки люка.
5. Финишная отделка крышки люка выполняется по технологии, аналогичной с отделкой поверхности, в которую монтируется ревизионный люк **под покраску**.